

Interruptor de nivel de flotador con certificación ACS

NIVOSTOP ACS



- Para el agua potable
- Balasto integrado
- Muy robusto
- Cable Ø 8,8 mm
- Longitudes: 10 ó 20 metros

APLICACIONES

NIVOSTOP ACS puede utilizarse en aplicaciones de agua potable y alimentaria (torres de agua, acueductos, fuentes de agua potable, bebidas y productos alimentarios, acuarios, peceras, etc.).

DESCRIPCIÓN

El principio de funcionamiento del NIVOSTOP ACS sigue siendo idéntico al de los demás productos de la gama NIVOSTOP® con balasto integrado.

Bajo el empuje del fluido, la inclinación del flotador activa un contacto conectado a un panel de control. Su lastre incorporado evita que suba a la superficie o se enrolle alrededor de objetos cercanos. Así, el detector permanece sumergido y conmuta en un espacio muy reducido.

Este modelo cuenta con un cable de gran diámetro y un sistema de sellado reforzado (tres envoltentes) para ofrecer la máxima durabilidad y fiabilidad en condiciones ambientales adversas.

Revestimiento fabricado con materiales no tóxicos, apto para uso en la industria alimentaria y uso permanente en agua potable.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión admisible	Máx. 2 bar (20 metros de inmersión)
Clase de protección	IP 68
Temperatura	Hasta +40 °C
Densidad admisible	0,95...1,05
Ángulo de conmutación	20°
Tipo de contacto	Microinterruptor de inversión
Capacidad de conmutación	0,2 a 10 A (carga resistiva) 0,2 a 8 A (carga del motor) - 250 V CA
Cable	ACS + AD8 3X1 - Ø 8,8mm (2 funciones)
Prensaestopas	Mégol

Conformidad CE: El aparato cumple los requisitos legales de las directivas europeas vigentes.

CÓDIGOS Y REFERENCIAS

Código	Referencia	Cable	Peso (kg)
523 011	NIVOSTOP ACS-10	10 metros	2,06
523 021	NIVOSTOP ACS-20	20 metros	3,16
Accesorios de fijación			
520 917	Sujetacables	Fijación para 1 cable	0,022
520 919	Abrazadera de anclaje	Fijación para 2 cables	0,122

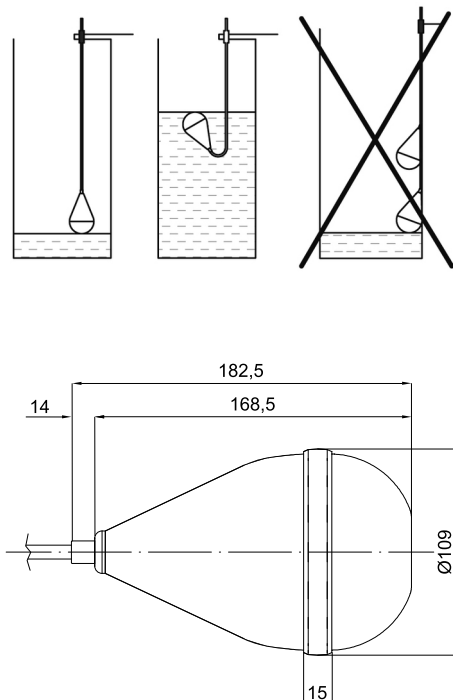

BAMO GlobalAgua

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN · MADRID

Tel. +34 911 56 90 88

www.bamo.es

e-mail comercial@bamo.es

Interruptor de nivel de flotador
con certificación ACS
NIVOSTOP ACS

01-04-2025

D-523.02-ES-AB

NIV

523-02 /1